

Teil B Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

Strecke 1b

Streckenteil Abzweig Altchemnitz - Chemnitz Süd

I. Angaben zu den Betriebsstellen

Zugehörigkeit der Betriebsstellen

*	(Abzw. Altchemnitz)
	AWANST Chemnitz Zwönitzbrücke
*	Chemnitz Stadtpark Hp.
	AWANST VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz
	AWANST Chemnitz Meta-Werk

Land	Sachsen
Landesdirektion	Chemnitz
Kreis	Stadt Chemnitz
BPOL	BPOLD Pirna, BPOLI Chemnitz
Betriebsform:	NE- Nebenbahn nach EBO § 1 (2)
Länge:	4,3 km
größte Neigung:	1: 77 = 13,3 ‰
Streckenhöchstgeschwindigkeit:	50 km/h
Bremswegabstand:	400 m
Durchrutschweg nach FV-NE § 14 (1):	30 m
Streckenklasse:	CM 4
Zugsicherungssystem:	PZB Bauart Indusi 1000 / 2000 Hz (nicht vollständig ausgerüstet)
Zugfunksystem:	VFZ 95 Kanal 0 12

II. Verzeichnis der technisch nicht gesicherten Bahnübergänge, die mit Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit befahren werden müssen:

Bahnübergang in km	Straße / Weg	Richtung Chemnitz Süd	Richtung Stollberg (Sachs)
km 33,889	Schulstraße	Halt vor BÜ, örtliche Sicherung	Halt vor BÜ, örtliche Sicherung
km 34,797	Scheffelstraße	Halt vor BÜ, örtliche Sicherung	Halt vor BÜ, örtliche Sicherung

III. Beschreibung der technischen Bahnübergangseinrichtungen

1. Allgemeines

Die technischen BÜSA sind als

- BÜP - 93 - Anlagen
- WSSB - Anlagen mit Blinklicht

ausgeführt.

2. Bahnübergänge an der Strecke Abzw. Altchemnitz — Chemnitz Süd (ausschl.)

- * **BÜ km 33,002 LzH/F-Hp BÜP 93** (Abzw. Altchemnitz)
Die Anlage ist als elektrische Halbschrankenanlage mit Lichtzeichenfolge „gelb-rot“ ausgeführt.
- * Der BÜ befindet sich unter Deckung und Überwachung der Signale 4 A in km 32,759 (Fahrtrichtung DCS) und 4 F in km 33,140 (Fahrtrichtung DNK), welche vom ESTW aus gesteuert werden.
- * Annäherungskontakte befinden sich für das Signal 4 A in km 31,664, für Signal 4 F in km 34,235.
- * Bei gestörter Schrankenanlage ist das Einstellen eines Fahrtbegriffes nicht möglich. Beim Rangieren oder Fahren ohne Signalbedienung ist das Bedienen der Schranken durch den ZI Stollberg / Sachs möglich.
Zusätzlich befindet sich am BÜ ein Rangierschalter (DB 21).

BÜ km 33,889 WSSB el. Vollschanke mit Zusatzblinklicht (ehem. Po. 14) (Schulstraße, vorübergehend außer Betrieb)

Die Schrankenanlage km 33,889 ist als elektrische Vollschrankenanlage der Bauart WSSB ausgeführt.

Die Anlage besteht aus zwei Schrankenbäumen, welche die Schulstraße in voller Breite sperren, und den Andreaskreuzen mit rotem Blinklicht.

Die Anlage entspricht den Vorschriften der ehemaligen DR.

Auf Grund der nicht vorhandenen Sicht (Schiene/Straße) ist ein Anhalten vor dem BÜ aus beide Richtungen zwingend erforderlich, um Gefährdungen für alle Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Daher erfolgt bis zur Instandsetzung der BÜSA eine Signalisierung durch die Signale Lf 4 „0“ und Lf 5 im Bremswegabstand zum BÜ.

Nach dem Anhalten ist der BÜ in km 33,889 gemäß FV-NE Anlage 13 (17) zu sichern.

BÜ km 34,204 nicht technisch gesichert (Wegübergang für Fußgänger und Radfahrer)

BÜ km 34,797 WSSB el. HSA mit Zusatzblinklicht (ehem. Po. 16)

(Scheffelstraße, vorübergehend außer Betrieb)

Die Anlage besteht aus den Schrankenbäumen 1 und 2 (derzeit demontiert), welche die jeweils rechte Straßenhälfte sperren und den Fußwegschranken 3 und 4 sowie den Zusatzblinklichtern im Andreaskreuz.

Die Gestaltung entspricht der ehemaligen Ausführung der DR.

Die Anlage ist für eine Streckengeschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt.

Die ÜS befinden sich in km 34,252 bzw. km 35,087 im Bremswegabstand.

Einschaltkontakte befinden sich in km 33,939 bzw. 35,389, gekennzeichnet durch Signal So 15.

In der Einschaltstrecke aus Richtung Stollberg/Sachs befindet sich der nicht mehr genutzte Hp Chemnitz- Stadtpark.

Nach einer Einschaltung bleiben die Schranken so lange geschlossen, bis der Zug den Ausschaltimpulsgeber am BÜ befahren hat.

In km 34,830 befindet sich an einer H-Tafel (Ne 5) ein Zusatzschild „Sperrfahrten“. Für sämtliche Zugfahrten der Fahrtrichtung Altchemnitz - Chemnitz Süd ist der BÜ bis auf weiteres mittels BÜP zu sichern. Das gilt nicht für Triebfahrzeuge, von deren Führerstand aus der Tf die Straße im BÜ-Bereich sowie den Straßenverkehr uneingeschränkt einsehen kann (Tfz ohne Vorbauten, Triebwagen usw.).

Der BÜ aus beiden Richtungen mittels Lf 4 „0“ und Lf 5 im Bremswegabstand signalisiert. Nach dem Anhalten ist der BÜ in km 33,889 gemäß FV-NE Anlage 13 (17) zu sichern. Ausnahmen regelt der EBL im Einzelfall.

BÜ km 35,598 Lz/Üs BÜP 93 (Zufahrt Logistikzentrum Johann-Esche-Straße)

Die Anlage ist als Lichtzeichenanlage mit der Farbfolge „gelb-rot“ ausgelegt.

Die Einschalterschleife in Richtung Chemnitz Süd befindet sich in km 34,628, das dazu gehörige ÜS in km 35,192.

In Richtung Abzw. Altchemnitz befindet sich die Einschalterschleife in km 36,568, und das dazu gehörige ÜS in km 35,998.

Im Bereich des BÜ befindet sich der Anschluss VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz. Die BÜSA ist mit einem RS-Schalter (DB 21) ausgestattet, um das Rangieren (Umsetzen) vom Streckengleis Abzw Altchemnitz - Chemnitz Süd in den Anschluss VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz zu erleichtern.

Ferner befinden sich vor dem BÜ aus beiden Fahrtrichtungen UT-Tasten (Schlüssel DB 24) und HET-Tasten (Schlüssel DB 21).

IV. Betriebsstellen

Die einzelnen Betriebsstellen sind in der Reihenfolge der Kilometrierung aufgeführt:

Abzw. Altchemnitz (u)	Zuglaufmeldestelle	DCAC, km 32,298 (zu Strecke)
1a)		
Chemnitz Zwönitzbrücke AWANST (u)	Zuglaufstelle	DCZW, km 3,150 (bei Bedarf)
Chemnitz Stadtpark Hp. (u)		DCST, km 34,700
AWANST VW Sachsen GmbH (u)	} Zuglaufstelle	DBAR, von km 34,963, (Weiche A 1) bis km 35,523, (Weiche A
Motorenfertigung Chemnitz		
11)		
<u>und</u> AWANST Chemnitz Meta-Werk (u)		
		km 35,233 (Weiche A 21)

(u)= unbesetzt

Die Schnittstelle DB InfraGO AG / RIS befindet sich in km 36,606 des Bf. Chemnitz Süd.

Vorbemerkungen zur Durchführung des Zugbetriebes auf der Strecke Abzw. Altchemnitz – Chemnitz Süd

Auf dieser Strecke kommt Zugleitbetrieb nach FV-NE zur Anwendung, d.h. der ZI Stollberg/ Sachs ist für die Regelung und Durchführung des Zugbetriebes auf der gesamten Strecke in Zusammenarbeit mit den Zugpersonalen verantwortlich. Fahrdienstliche Meldungen müssen an ihn abgegeben werden und er muss in jedem Falle die Zustimmung zur Weiterfahrt bzw. zum Rangieren erteilen.

Zugmeldungen im Bereich der Zugleitstrecke:

Ankunftsmeldung, Fahranfrage und ggf. Verlassensmeldung sind jeweils bei Ankunft und Halt an den gewöhnlichen Halteplätzen (Ne 5) an den ZI Stollberg /Sachs abzugeben. Eine Fahranfrage darf frühestens fünf Minuten vor der planmäßigen Abfahrt an den ZI gestellt werden, es sind ggf. weitere fahrdienstliche Weisungen von ihm abzuwarten.

Aus den gültigen Fahrplanunterlagen bzw. der Fplo ist zu entnehmen, wo welche Meldung abzugeben ist.

Beim Verkehren von Sonderzügen bzw. bei Abweichungen vom Regelbetrieb erfolgt die Unterrichtung durch den ZI Stollberg/Sachs mittels Sonderfahrplan und ggf. schriftlichen Befehl.

Die Verständigung erfolgt über Zugfunk, bei dessen Störung über Mobiltelefon.

Gespräche über Mobiltelefon werden nicht mittels Sprachspeicher aufgezeichnet, daher sind diese in das auf den Fahrzeugen mitzuführende Meldebuch einzutragen.

Zwischen dem ZI Stollberg/Sachs und dem Fdl Chemnitz Süd werden Zugmeldungen nach Ril 408.0221 durchgeführt.

Die Zugfolge wird durch das fernmündliche Zugmeldeverfahren für eingleisige Strecken geregelt; es umfasst Anbieten, Annehmen, Abmelden und Rückmelden.

Eventuell einzurichtende Arbeitsstellen bzw. BÜP auf der Strecke werden durch den ZI Stollberg/Sachs verständigt.

Zugmeldungen über die Zugleitstrecke hinaus, Ri Chemnitz Süd - Zugleitstrecke:

Mit Annahme des Zuges durch den ZI Stollberg/Sachs gilt die Fahrerlaubnis bis zum Signal 4 F der Abzw. Altchemnitz.

Nach Ankunft des Zuges gibt der Tf/Lrf selbstständig eine Ankunftsmeldung ab.

Für Bedienungsfahrten in die AWANST VW Motorenwerke und AWANST MLG gilt die Fahrerlaubnis nur bis dorthin.

Der Fdl Chemnitz Süd stellt die Ausfahrzugstraße ein, erteilt die Zustimmung zur Fahrt und übermittelt dem Tf die Fahrerlaubnis über Zugfunk (siehe hierzu Seite 15),

Wortlaut: „*Zug (Nummer) darf (Uhrzeit) bis (Zuglaufstelle) fahren*“.

Zugmeldungen über die Zugleitstrecke hinaus, Ri Zugleitstrecke – Chemnitz Süd

Mit Annahme des Zuges durch den Fdl Chemnitz Süd gilt die Fahrerlaubnis bis zum Bf Chemnitz Süd.

Nach Ankunft des Zuges in Chemnitz Süd (aus Richtung Chemnitz Zwönitzbrücke/ AWANST VW Motorenwerke/AWANST MLG) gibt der Tf/Lrf eigenverantwortlich an den Fdl Chemnitz Süd eine Zugschlussmeldung ab:

Wortlaut: „*Zug (Nummer) vollständig in Chemnitz Süd angekommen.*“

Die Zugschlussmeldung ist Teil der Räumungsprüfung nach Ril 408.0241 und bildet die Voraussetzung für die Abgabe der Rückmeldung des Fdl Chemnitz Süd an den ZI Stollberg/ Sachs.

Die Rückmeldung der Züge an den ZI Stollberg/Sachs durch den Fdl Chemnitz Süd erfolgt nach den Bestimmungen der Ril 408.

Vorhersehbare Verspätungen sind zwischen dem ZI Stollberg/Sachs und dem Fdl Chemnitz Süd rechtzeitig bekannt zu geben.

Weicht die tatsächliche Abfahrtszeit des Zuges von der gemeldeten Abfahrtszeit um zwei Minuten oder mehr ab, so ist die Berichtigung der Zugmeldung nach Ril 408.0221 anzuwenden und nachzuweisen.

Planbare Abweichungen und Sonderfahrten werden zwischen Fdl Chemnitz Süd und ZI Stollberg/Sachs rechtzeitig vereinbart und gegenseitig bekannt gegeben. Das Nachfahren von Zügen ist auf der Gesamtstrecke verboten.

Ist die Verständigung zwischen dem ZI Stollberg/Sachs und dem Fdl Chemnitz Süd völlig unterbrochen, muss der Zugverkehr zwischen Abzw. Altchemnitz und Chemnitz Süd eingestellt werden. Die Betriebsleitung der RIS ist unverzüglich zu informieren.

Sperrungen von Gleisen

Bei Sperrung des Streckengleises zwischen Abzw. Altchemnitz und Chemnitz Süd ist die Zustimmung des Fdl Chemnitz Süd einzuholen.

Wird die Sperrung des Einfahrgleises Chemnitz Süd ab dem Einfahrsignal L (Pachtgrenze km 36,606) erforderlich, so hat der Fdl Chemnitz Süd den ZI Stollberg/Sachs darüber zu verständigen.

Bei Sperrung des Einfahrgleises durch den Fdl Chemnitz Süd darf keine Zugfahrt im Abschnitt Abzw. Altchemnitz – Chemnitz Süd zugelassen sein.

Schriftliche Befehle

Schriftliche Befehle fertigt der ZI Stollberg/Sachs aus, zur Übermittlung kann der Fdl Chemnitz Süd unterstützend mitwirken. Für den Schnittstellenbereich wird festgelegt:

*

- Befehl gem. Ril 408.0411V01 Nutzung im Bf. Chemnitz Süd bis Pachtgrenze km 36,606
- Befehl gem. Anl. 10 FV-NE für Zugleitstrecke

Bei Beteiligung des Fdl Chemnitz Süd hat dieser die Aushändigung, bzw. Übermittlung im Zugmeldebuch zu vermerken. Der Fdl Chemnitz Süd kann in Abstimmung mit dem ZI Stollberg/Sachs Befehle durch diesen ausstellen lassen (Nachweis im Meldebuch).

Einsatz des Hilfszuges bzw. sonstiger Bergetechnik: Bei Bahnbetriebsunfällen und sonstigen gefährlichen Ereignissen, welche den Einsatz von Hilfs- und Bergetechnik erforderlich machen, ist grundsätzlich Rücksprache mit der Betriebsleitung der RIS zu halten.


Chemnitz Zwönitzbrücke

317 m ü N.N.

Strecken-km 33,135

AWANST

Betriebsdienstliche Abkürzung: DCZW



1. Allgemeines

Die AWANST Chemnitz Zwönitzbrücke ist eine unbesetzte Betriebsstelle.
 Sie wird ausschließlich für innerbetriebliche Zwecke bei Bedarf genutzt, der noch vorhandene Bahnsteig ist nicht nutzbar.

2. Freizuhaltende Durchrutschwege

aus Richtung	Durchrutschweg	
	von	bis
Stollberg/Sachs	H-Tafel km 33,298	km 33,328 (<i>Merkpfahl</i>)
Chemnitz Süd	siehe Strecke 1a Abzw. Altchemnitz	

3. Bahnübergänge

- entfällt -


Chemnitz - Stadtpark Hp.

316 m ü N.N.

Strecken — km 34,700

Haltepunkt

Betriebsdienstliche Abkürzung: DCST

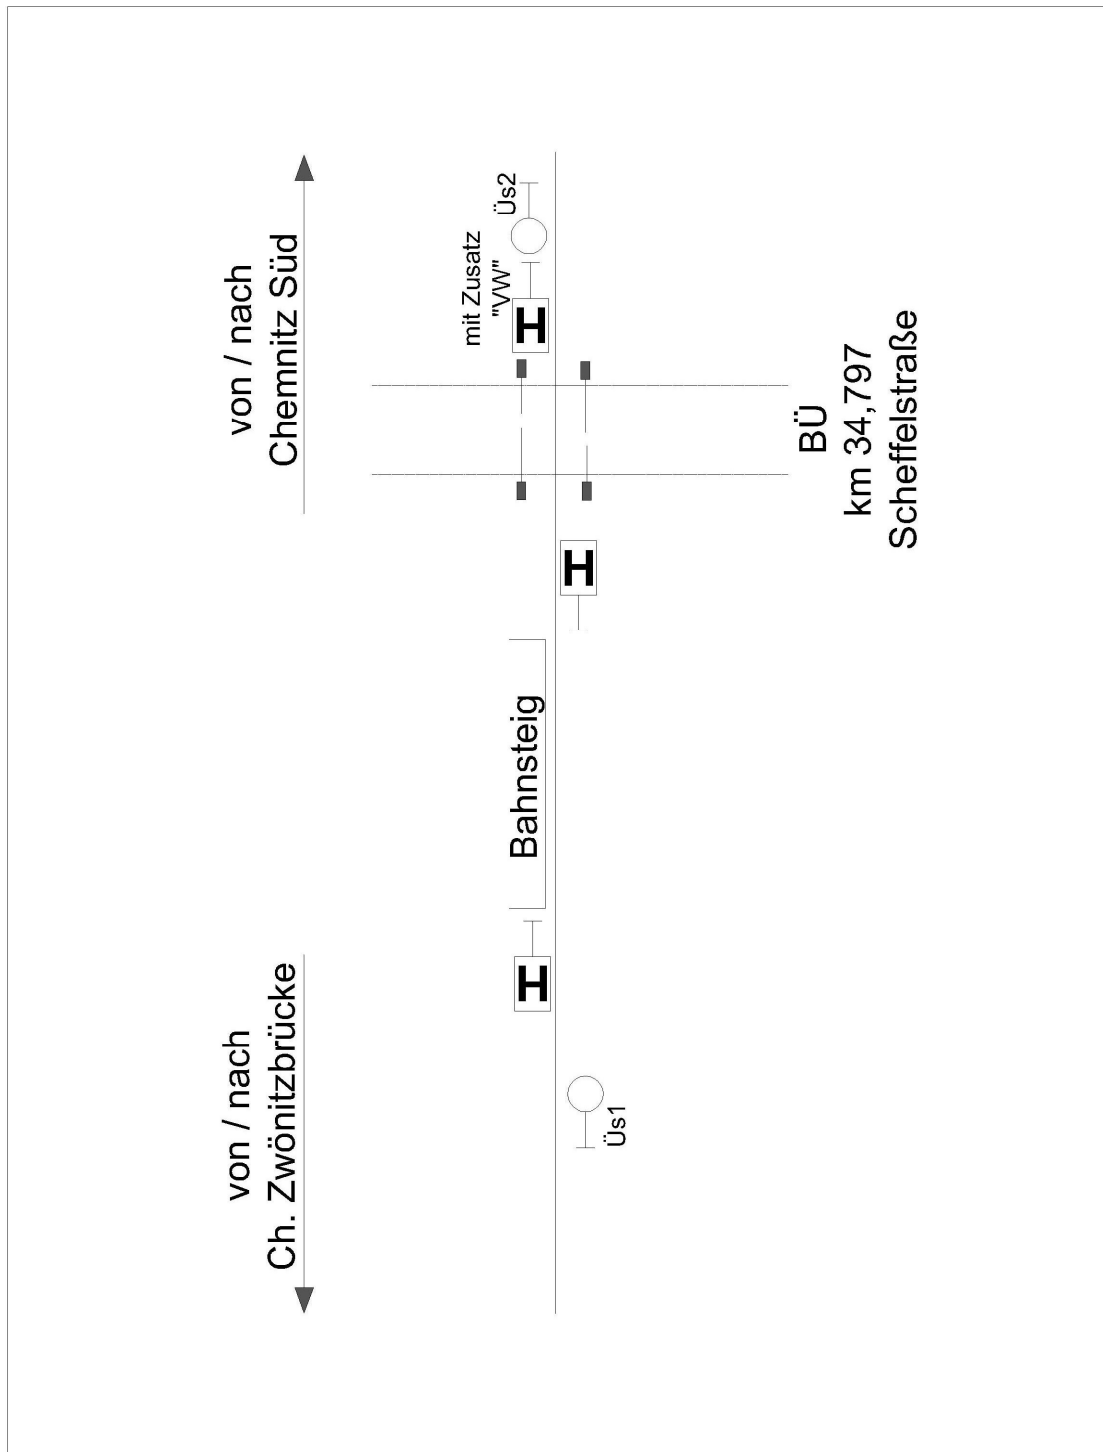

Die Bahnsteignutzlänge des Hp. beträgt 100 m, eine Nutzung ist jedoch untersagt. Ausnahmen regelt im Einzelfall der Infrastrukturbetreiber.

Ausweichanschlussstelle VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz sowie AWANST Meta-Werk


* km 34,963 (Weiche A 1) und km 35,523 (Weiche A 11) für
* VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz
* km 35,233 (Weiche A 21) für Meta-Werk

(Skizze: siehe Streckenband Seite 13)

Betriebsdienstliche Abkürzung: DBAR

Der gewöhnliche Halteplatz für Sperrfahrten zur AWANST VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz und zur AWANST Meta-Werk ist derselbe - die H - Tafel (Ne 5) in km 35,271.

Daher werden beide Anschlussbahnen als eine Zuglaustelle geführt.

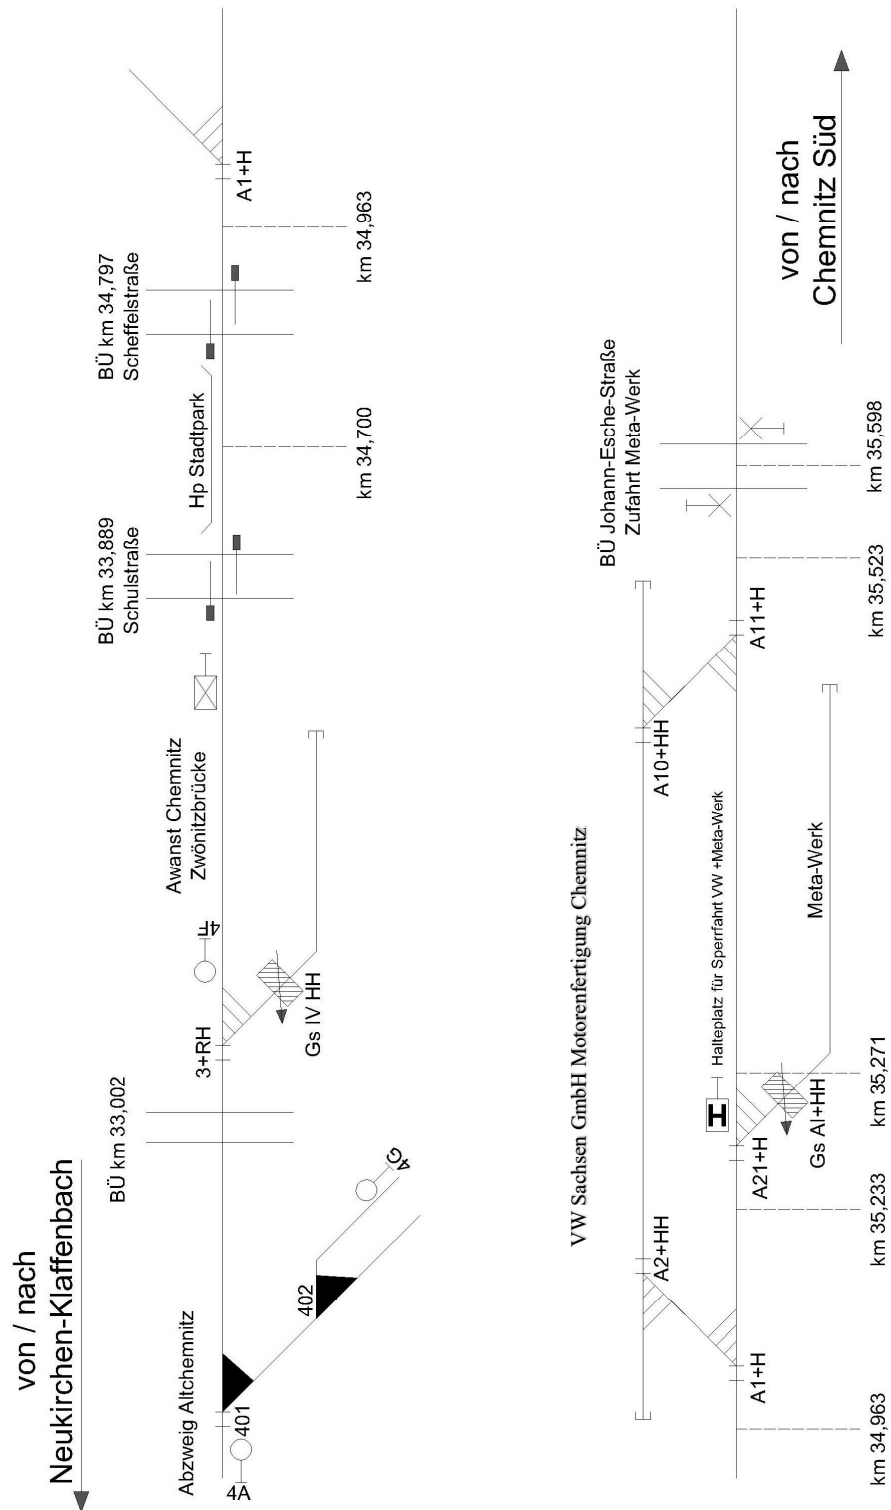

1. Auaweichanschlussstelle VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz

1.1. Beschreibung der Anlage

Die AWANST VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz besteht aus der Anschlussweiche A 1 in km 34,963 und der Anschlussweiche A 11 in km 35,523 der Strecke Stollberg/Sachs- Chemnitz Süd (ZC).

Die Weichen sind im geraden Strang verschlossen, der Streckenschlüssel befindet sich beim Fdl Chemnitz Süd und wird vor Beginn der Bedienungsfahrt an den Tf/Lrf gegen Unterschrift ausgehändigt.

Je ein Ersatzschlüssel befindet sich beim Fdl Chemnitz Süd bzw. beim Zugleiter Stollberg/Sachs im Ersatzschlüsselkasten unter Siegelverschluss.

Alle Weichen der AWANST sind ortsbedient.

Bei betrieblichen Meldungen darf die Kurzbezeichnung „Anschluss VW“ verwendet werden.

1.2. Bedienungsvorgang

Die AWANST wird von Chemnitz Süd aus durch Sperrfahrten bedient. Diese enden in Höhe des Signals So 12 der Weiche A 21 (km 35,271, H-Tafel (Ne 5) mit Zusatzschild). Der Tf/Lrf meldet sich nach Ankunft beim ZI Stollberg/Sachs, setzt eine Ankunftsmeldung ab und holt die Rangiererlaubnis zum Umsetzen in den Anschluss ein.

Nach Erteilen der Rangiererlaubnis durch den ZI Stollberg/Sachs schließt der Tf/Lrf zunächst die Weiche A 2 oder Weiche A 10 auf, stellt diese in „minus“ und entnimmt den damit freiwerdenden Schlüssel. Mit diesem Schlüssel wird die Weiche A 2 oder Weiche A 10 in „minus“ verschlossen und Weiche A 1 oder Weiche A 11 kann aufgeschlossen und umgestellt werden.

Beim Umsetzen vom Streckengleis ZC über die Weiche A 10 und Weiche A 11 ist bei entsprechender Wagenzuglänge der BÜ in km 35,598 (Johann-Esche-Straße) mittels RS-Schalter einzuschalten und nach Beendigung des Rangierens wieder auszuschalten (gilt für das Umsetzen aus dem Anschluss VW-Motorenwerke auf die freie Strecke sinngemäß ebenso).

Nachdem die Rangierfahrt in die AWANST eingefahren ist, wird die Weiche A 1 oder Weiche A 11 wieder im geraden Strang verschlossen. Anschließend wird die Weiche A 2 oder Weiche A 10 wieder aufgeschlossen, umgestellt und in „plus“ verschlossen. Der Tf/Lrf meldet an den ZI Stollberg/Sachs das Streckengleis frei:

Wortlaut: „Rangieren in AWANST VW beendet, Streckengleis frei von Fahrzeugen, Weichen in Grundstellung verschlossen, Streckenschlüssel am Mann.“

Nach Eingang dieser Meldung darf der ZI Stollberg/Sachs an den Fdl Chemnitz Süd zurückmelden.

Für das Rangieren innerhalb der AWANST gilt die Bedienungsanweisung der AWANST „VW Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz“ (s. hierzu Anlage 14 der SbV).

Vor Rückfahrt aus der AWANST meldet sich der Tf/Lrf der Sperrfahrt beim ZI Stollberg/Sachs fertig.

Nachdem der ZI Stollberg/Sachs das Streckengleis gesperrt hat darf er die Rangiererlaubnis zum Umsetzen als Rangierfahrt in das Streckengleis erteilen.

Nach dem Umsetzen werden die W in der Grundstellung verschlossen.

Anschließend stellt der Tf/Lrf die Fahranfrage an den ZI Stollberg/Sachs.

Mit Erteilung der Fahrerlaubnis durch den ZI Stollberg/Sachs darf die Sperrfahrt nach Chemnitz Süd abfahren. Der BÜ in km 35,598 (Johann-Esche-Straße) ist mittels ET-Taste (DB 21) vor dem Befahren einzuschalten.

1.3. Kommunikation

Die Verständigung zwischen der Sperrfahrt und dem ZI Stollberg/Sachs erfolgt durch Zugfunk VzF 95 im Kanal 0 12, bei Ausfall über Mobiltelefon (Führung des Meldebuches erforderlich).

1.4. Signalabhängigkeit, Ersatzschlüssel

Bei Verlust des Streckenschlüssels / Verwendung des Ersatzschlüssels gilt die Signalabhängigkeit stets als aufgehoben.

Der ZI Stollberg/Sachs hat entsprechende Maßnahmen nach FV-NE § 15 (8) einzuleiten.

Je ein Ersatzschlüssel befindet sich unter Siegelverschluss im Ersatzschlüsselkasten beim Fdl Chemnitz Süd bzw. beim Zugleiter Stollberg/Sachs.

2. Ausweichanschlussstelle Meta-Werk

2.1. Beschreibung der Anlage

Die AWANST Meta-Werk besteht aus der Weiche A 21 in km 35,233 der Strecke Stollberg/ Sachs - Chemnitz Süd (ZC) und der dazugehörigen Gleissperre A I. Die Weiche ist im geraden Strang verschlossen, die Gleissperre ist aufgelegt und verschlossen. Der Streckenschlüssel befindet sich beim Fdl Chemnitz Süd und wird an den Tf/Lrf vor Beginn der Bedienfahrt gegen Unterschrift ausgehändigt. Der Ersatzschlüssel befindet sich unter Siegelverschluss beim Fdl Chemnitz Süd. Alle Weichen der AWANST sind ortsbedient.

2.2. Bedienungsvorgang

Die AWANST wird von Chemnitz Süd aus als Sperrfahrt bedient. Diese endet in Höhe des Signals So 12 der W A 21 (km 35,271, H-Tafel (Ne 5) mit Zusatzschild). Der Tf/Lrf meldet sich nach Ankunft beim ZI Stollberg/Sachs, setzt eine Ankunftsmeldung ab und holt die Rangiererlaubnis zum Umsetzen in den Anschluss ein. Nach Erteilung der Rangiererlaubnis durch den ZI Stollberg/Sachs schließt der Tf/Lrf die Gleissperre A I auf, legt diese ab und entnimmt den freiwerdenden Schlüssel. Damit wird die Gleissperre A I im abgelegten Zustand verschlossen und die Weiche A 21 kann im Streckengleis aufgeschlossen und umgestellt werden.

Zum Zwecke der Anschlussbedienung dürfen im Streckengleis Altchemnitz - Chemnitz Süd im Bereich der AWANST Meta-Werk Wagen kurzzeitig abgestellt werden, diese müssen jedoch gemäß SbV Anlage 4 gesichert werden.

Nachdem die Rangierfahrt in den Anschluss eingefahren ist, wird die W A 21 wieder im geraden Strang verschlossen.

Anschließend wird die Gleissperre A 1 wieder aufgeschlossen, aufgelegt und danach verschlossen.

Der Tf/Lrf meldet an den ZI Stollberg/Sachs das Streckengleis frei:

Wortlaut: „Rangieren in AWANST Meta-Werk beendet, Streckengleis frei von Fahrzeugen, Weiche und Gleissperre in Grundstellung verschlossen, Streckenschlüssel am Mann.“

Die Rangierbewegungen finden innerhalb der AWANST im Rahmen der Bedienungsanweisung der AWANST „Meta-Werk“ statt.

(s. hierzu Anlage 19 der SbV).

Vor Rückfahrt aus der AWANST meldet sich der Tf/Lrf der Sperrfahrt beim ZI Stollberg/Sachs fertig.

Nach der Streckensperrung durch den ZI Stollberg/Sachs erteilt dieser die Rangiererlaubnis.

Das Umsetzen aus dem Anschluss in das Streckengleis erfolgt als Rangierfahrt. Nach dem Umsetzen werden die Weiche A 21 und Gleissperre A I in der Grundstellung verschlossen, der Tf/Lrf meldet dies an den ZI Stollberg/Sachs:

Wortlaut: „Rangieren in AWANST Meta-Werk beendet, Weiche und Gleissperre in Grundstellung verschlossen, Streckenschlüssel am Mann“

Anschließend stellt der Tf/Lrf die Fahranfrage an den ZI Stollberg/Sachs. Mit Erteilung der Fahrerlaubnis durch den ZI Stollberg/Sachs darf die Sperrfahrt nach Chemnitz Süd abfahren.

Der BÜ in km 35,598 (Johann-Esche-Straße) ist mittels HET-Taste (DB 21) vor dem Befahren einzuschalten.

2.3. Kommunikation

Die Verständigung zwischen der Sperrfahrt und dem ZI Stollberg/Sachs erfolgt durch Zugfunk VzF 95 im Kanal 0 12, bei Ausfall über Mobiltelefon (Führung des Meldebuches erforderlich).

2.4. Signalabhängigkeit, Ersatzschlüssel

Bei Verlust des Streckenschlüssels/Einsatz des Ersatzschlüssels gilt die Signalabhängigkeit stets als aufgehoben.

Der ZI Stollberg/Sachs hat entsprechende Maßnahmen nach FV-NE § 15 (8) einzuleiten.

Je ein Ersatzschlüssel befindet sich unter Siegelverschluss im Ersatzschlüsselkasten beim Chemnitz Süd bzw. beim Zugleiter Stollberg/Sachs.